



DP JET

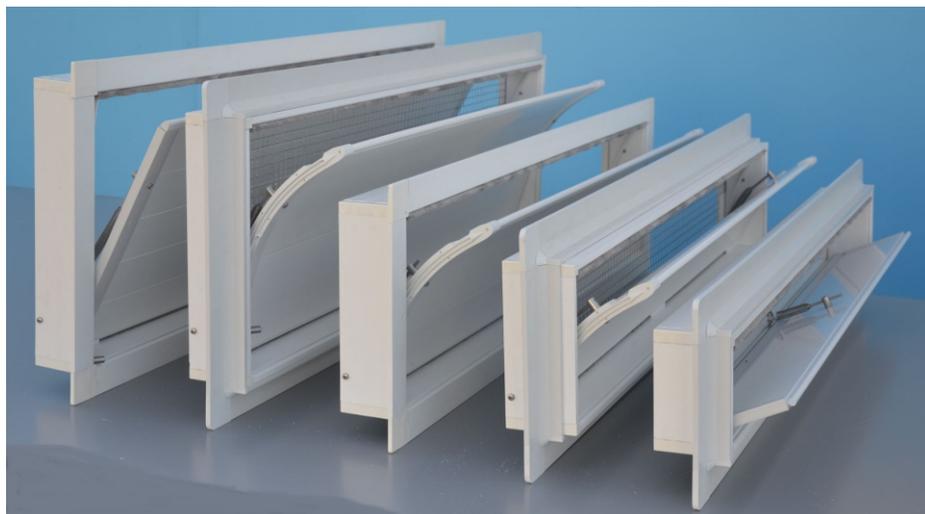

DATI TECNICI

- Completamente autonoma, non necessita di alcun tipo di automazione (motoriduttori, cavi, centralina con depressimetro)
- Interamente costruita in PVC antiurto anticondensa.
- Raccordi d'angolo in ABS.
- Flap a "virgola" in PVC alveolare per una ottimale direzione del flusso d'aria in entrata. (Flap piano nelle versioni DP JET 11 e 35)
- Superficie del flap liscia che permette un miglior scorrimento dell'aria in entrata e minor deposito di polvere.
- Rete di protezione elettrosaldata e zincata. (Inox a richiesta).
- Peculiarità importante delle nostre entrate d'aria e' la possibilità di essere posizionate, in modo personalizzato in base allo spessore della parete e alle esigenze dell'installazione. (Vedi paragrafo "varianti di configurazione" JET pag. 6)
- Vasta gamma di accessori e optional per una installazione completa (pag 6).

N°2 molle inox regolabili facilmente per poter aumentare o diminuire la depressione necessaria per l'aperuta del flap

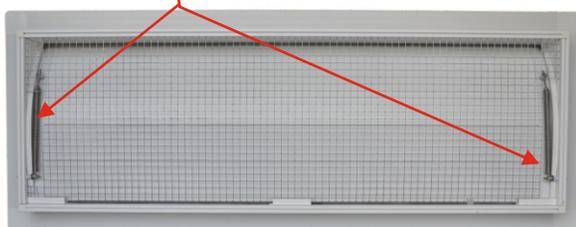

Fermo scorrevole





Portata aria (m³/h) alla pressione negativa dei vari modelli:

MODELLI	DP JET 23/80...	DP JET 23/100...	DP JET 30/80...	DP JET 30/100...
PORTATA D'ARIA A 20Pa m³/h	1900	2200	2500	3200
PORTATA D'ARIA A 40PA M³/H	2700	3000	3200	4000
Dimensioni luce passaggio d'aria (cm) (flap tutto aperto):				
	1650	2180	2170	2870

MISURE E MODELLI

MODELLI CON **INCASSO A PARETE STANDARD 80mm** e battuta solo tipo **A**

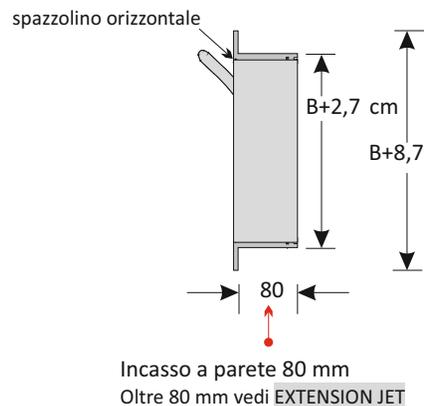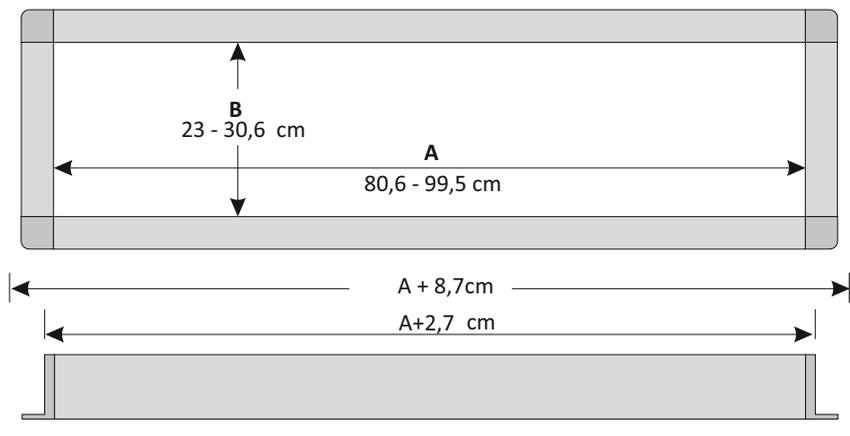

DP JET 23 DP JET 30


ALTEZZA B	23	30,6
LUNGHEZZA A	80,6	80,6
	99,5	99,5

NELL' ORDINE SPECIFICARE:



JET misura B / misura A / battuta A / flap / incasso a parete 80

ESEMPIO:

DP JET 23 / 100 / A / O / 80

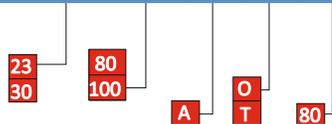

MODELLI CON **INCASSO A PARETE A RICHIESTA** e battuta tipo **A** o **B**

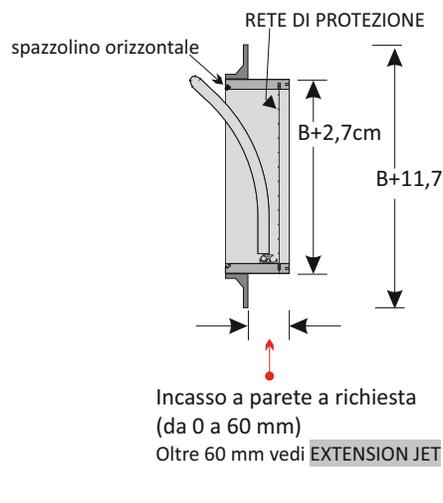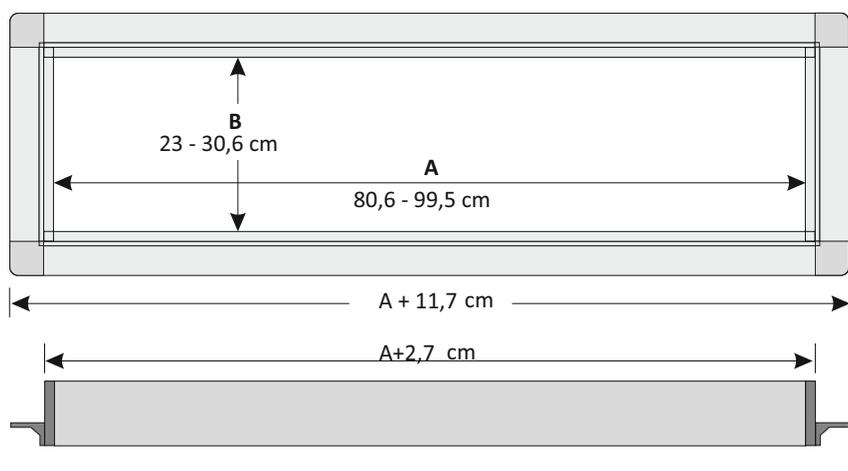

DP JET 23 DP JET 30

ALTEZZA B	23	30,6
LUNGHEZZA A	80,6	80,6
	99,5	99,5

NELL' ORDINE SPECIFICARE:

JET misura B / misura A / battuta A / flap / incasso a parete

ESEMPIO:

DP JET 23 / 80 / A / O / 55

