WINDOW 30

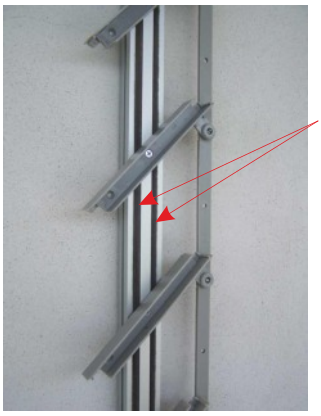

Doppio spazzolino di tenuta aria tra montante e portalamelle

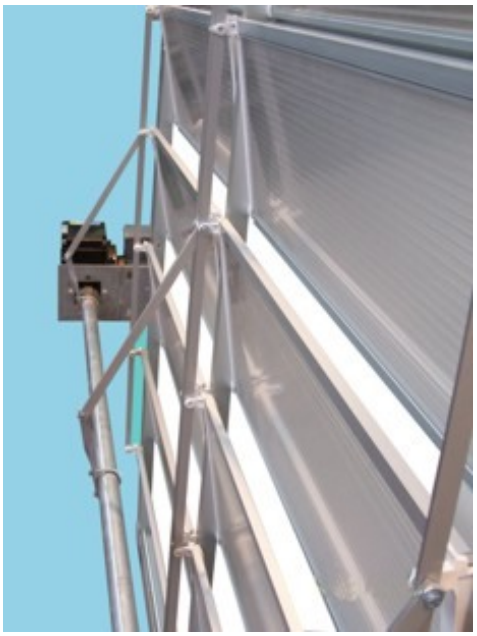

DATI TECNICI

Lamella in policarbonato alveolare di 10mm di spessore, protetto dall'UV (entrambi i lati)

Nel bordo di ogni lamella (in senso longitudinale) sono inseriti dei profili di alluminio che irrigidiscono la lamella e ne permettono la chiusura sigillata. (Fig. 1)

Portalamelle incernierati su montanti laterali in tubolari rettangolari in estruso di alluminio anodizzato

Montanti collegati fra loro con traverse in alluminio anodizzato

Portalamelle solidali fra loro per mezzo di asta di collegamento in alluminio anodizzato

FULCRO CENTRALE

WINDOW 30/ ...BG (con traverse in allumino con battuta + guarnizione)

WINDOW 30/ ...G (con traverse in allumino ad "L" + guarnizione)

WINDOW ... (con traverse in allumino senza guarnizione)

MODELLO	N° LAMELLE	ALTEZZA LUCE PRESA ARIA (cm)
WINDOW 30/1 BG	1	30
WINDOW 30/2 BG	2	58
WINDOW 30/3 BG	3	86
WINDOW 30/4 BG	4	113
WINDOW 30/5 BG	5	141
WINDOW 30/6 BG	6	169
WINDOW 30/7 BG	7	197
WINDOW 30/8 BG	8	224
WINDOW 30/9 BG	9	251
WINDOW 30/10 BG	10	279

CONFIGURAZIONI

WINDOW 30 / n°lamelle / battuta / apertura

ESEMPIO:

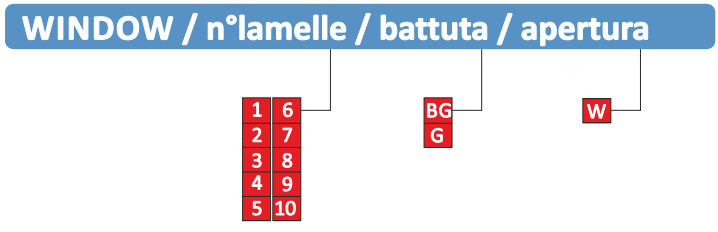

La misura in larghezza delle WINDOW è realizzata su richiesta del cliente

BATTUTA

BG = profilato in alluminio con battuta inferiore +superiore di 3 cm + guarnizione

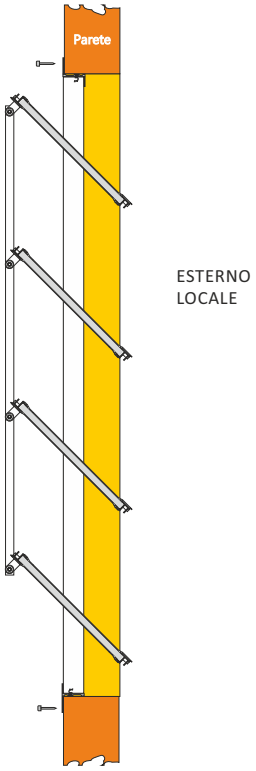

ESEMPIO
WINDOW30/4 BG

G =profilato in alluminio ad L (1) + guarnizione

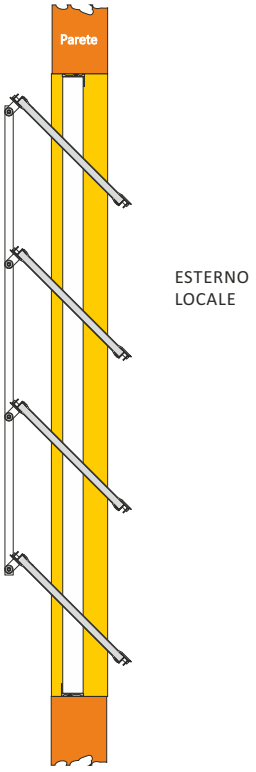

ESEMPIO
WINDOW30/4 G

profilato in alluminio ad L (1) senza guarnizione

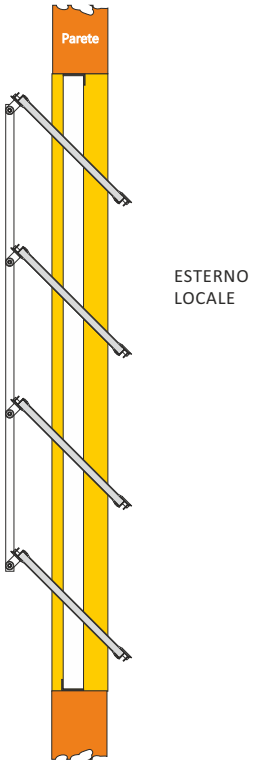

ESEMPIO
WINDOW30/4

(1) STESSE VERSIONI PER I MODELLI:
WINDOW30/.../W E WINDOW30/.../1W

ESEMPIO
WINDOW30/4 BG MANUALE

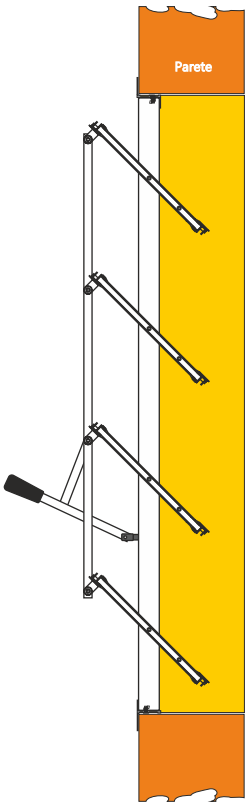

ESEMPIO
WINDOW 30/4 BG CON MOTORIDUTTORE

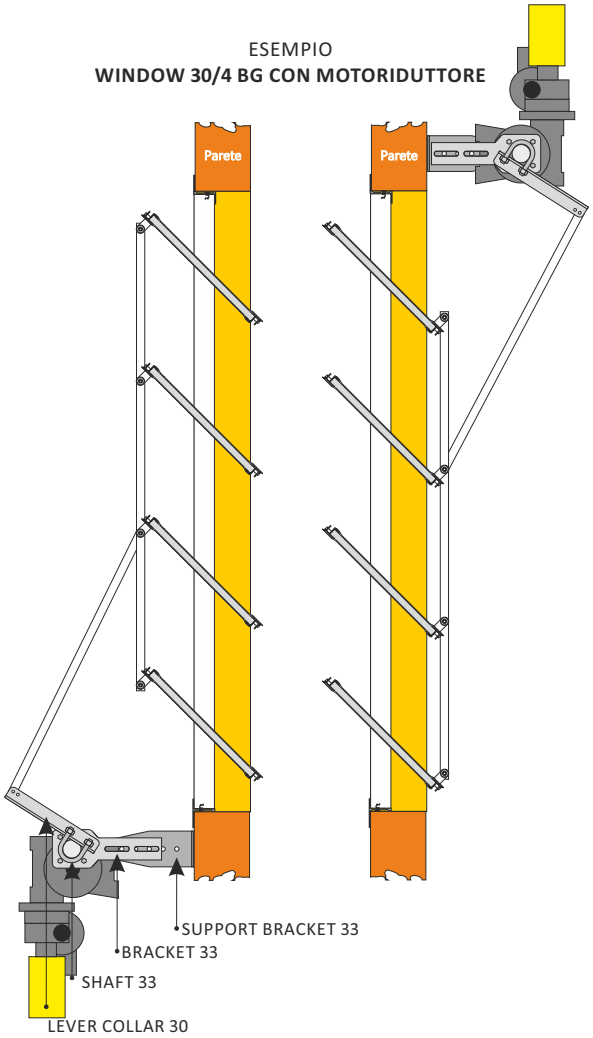

MODELLI E APERTURE

Finestratura chiusa

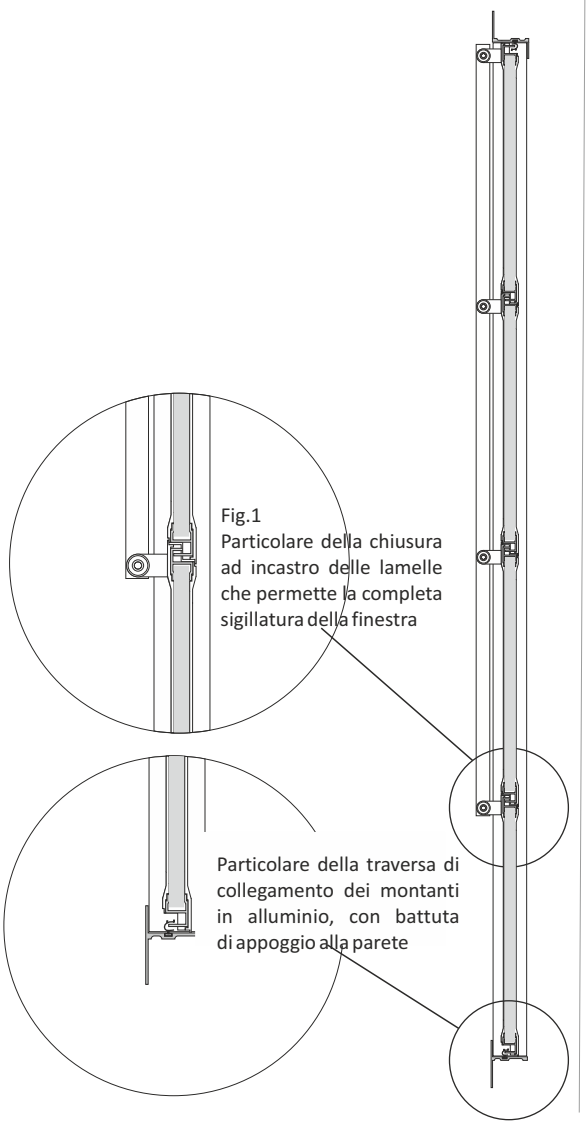

Fig.1
Particolare della chiusura ad incastro delle lamelle che permette la completa sigillatura della finestra

Particolare della traversa di collegamento dei montanti in alluminio, con battuta di appoggio alla parete

Finestratura con fulcro centrale

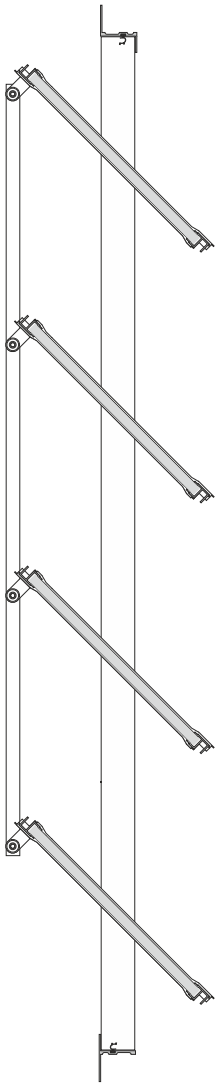

W =wasistas

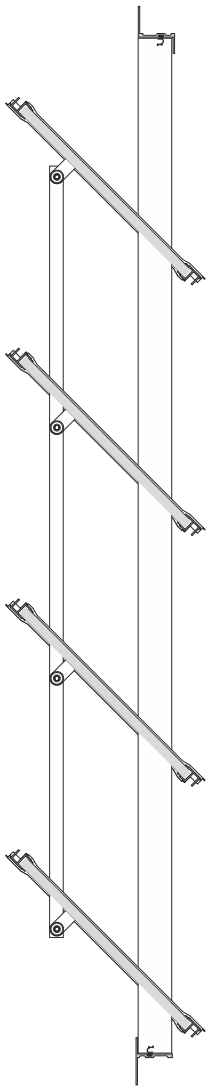

1W = fulcro centrale e prima lamella a vasistas

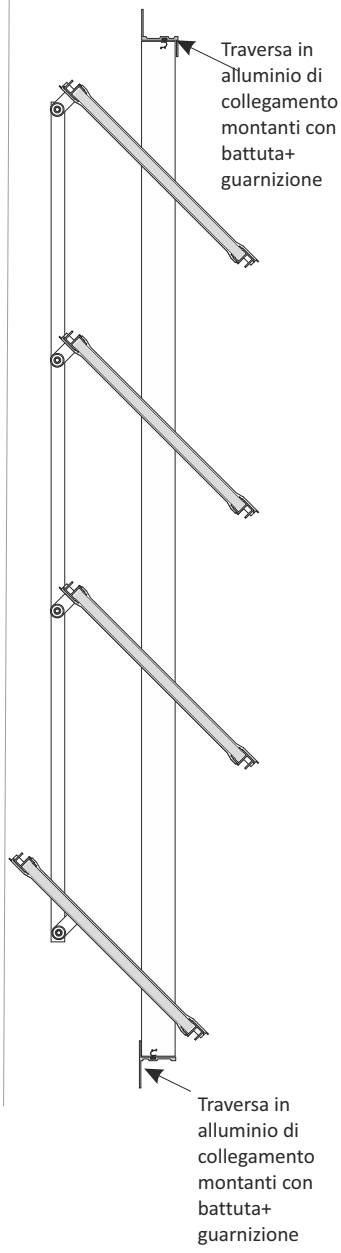

Traversa in alluminio di collegamento montanti con battuta+ guarnizione

Traversa in alluminio di collegamento montanti con battuta+ guarnizione

AUTOMAZIONE CON MOTORIDUTTORI

Le movimentazioni delle finestrature piu' comunemente usate sono le seguenti:

- Manualmente con una maniglia per tutte le lamelle presenti in altezza della window, oppure, a gruppi di lamelle ognuno dei quali con la propria maniglia
- Automaticamente tramite centraline che comandano dei motoriduttori che fanno ruotare un albero dove sono presenti delle leve che azionano la apertura/chiusura delle finestrature. La lunghezza massima dell'albero è di circa 25m per lato del motoriduttore.
- Automaticamente tramite centraline che comandano dei piccoli servomotori. Ogni servomotore e' in grado di azionare fino a 6/7 m^2 di finestratura.